




IndigoVision

Camera Gateway™

Bármely kamera használatához

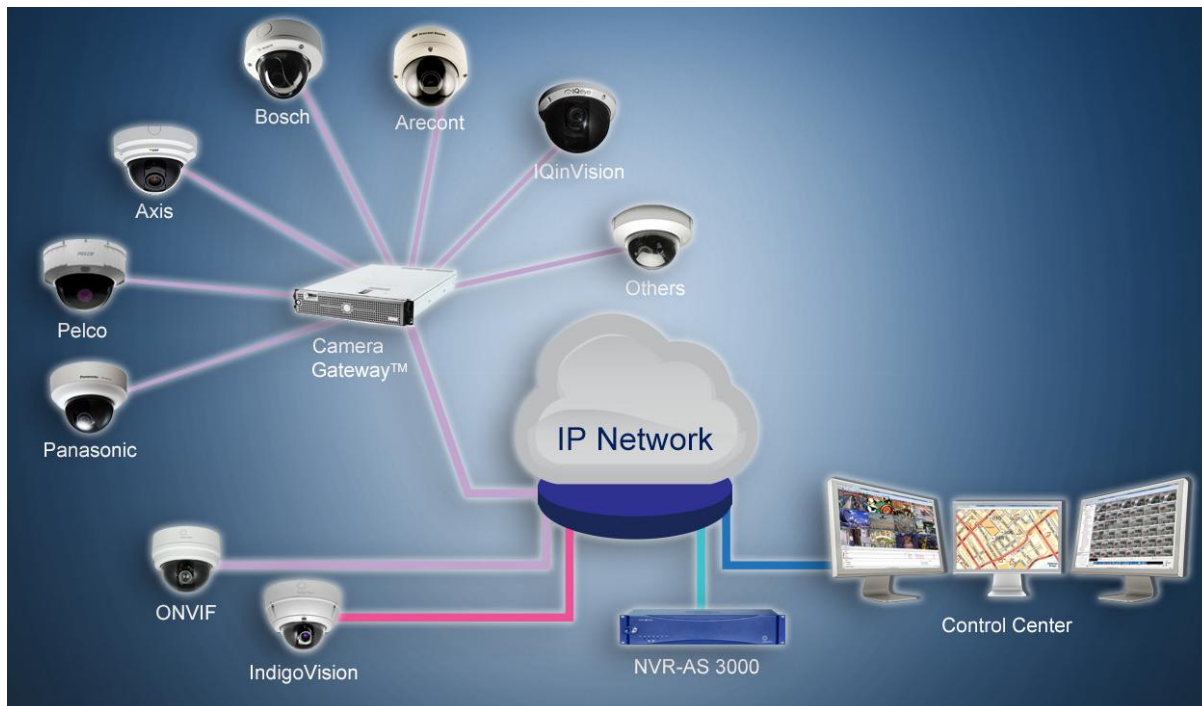

Az IndigoVision Camera Gateway™ lehetővé teszi, hogy számos más gyártó kameráit is csatlakoztassuk az IndigoVision Control Center programcsomaghoz. A Camera Gateway a kamerák saját protokollját használja, hogy beintegrálja őket a Control Centerbe alkalmazásba.

A Camera Gateway™ ezenfelül támogatja az hangot, PTZ vezérlést, eseményeket és kimeneteket. Nincs szükség, hogy az eszköz támogassa az ONVIF szabványt az IndigoVision rendszerhez történő csatlakoztatáshoz, ami a felhasználónak széleskörű választási lehetőséget biztosít.

A Camera Gateway™ szolgáltatásként telepíthető Windows szerverre, ezáltal nagyfokú rugalmasságot biztosítva. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy több kliens számítógéphez is eljusson egy kamera képe, miközben a Camera Gatewaynek™ elég csak egyetlen videofolyam az adott kameráról.

- Élő videofolyam MJPEG, MPEG-4 vagy H.264 eszközökről
- PTZ vezérlés
- Dual streaming – külön profil állítható be a monitorozásra és rögzítésre
- Események és kimenetek

Specifikáció	
Tulajdonságok	
Élő videó	Élő videofolyam: MJPEG, MPEG-4, H.264 Dual streaming – külön profil állítható be a monitorozásra és rögzítésre PTZ vezérlés Multicast adatátvitel a Camera Gatewayről™ a Control Centerhez
Audió	Hang fogadás



ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
1149 Budapest, Angol u. 77., Telefon: 383-3385, Fax: 467-3430
E-mail: erando@erando.hu, Web: www.erando.hu



IndigoVision


Camera Gateway™

Bármely kamera használatához



Rögzítés és visszajátzás	Videó rögzítés: MJPEG, MPEG-4, H.264 Rögzítés riasztás esetén Video visszajátzás Pillanatkép, könyvjelző
Riasztások és események	Események más gyártók kameráiról: Mozgásérzékelés / Bináris bemenetek és kimenetek
Támogatott eszközök	Számtalan gyártó kamerái támogatottak, köztük: 3S, Arecont, Axis, Basler, Bosch, Digital Barriers, Ganz, Grandstream, Panasonic, Pelco, Samsung, SightLogix, Vivotec
Hamarosan támogatottá váló eszközök	ACTi, FLIR, Grandeye, IQInVision, JVC, Mobotix, Sanyo, Sony
Támogatott operációs rendszer*	Windows 7® 64 bit, Windows Server 2008® R2
Hardver követelmények	Szerver PC; Aktuális generációjú, 3,1 GHz-es Intel Xeon processzor; 4 GB RAM
Teljesítmény	Maximális bemeneti sávszélesség (a kameráktól a Camera Gateway™ irányába), 150 Mbps Maximális kimeneti sávszélesség (a Camera Gatewaytől™ a Control Center és NVR-ek irányába) 450 Mbps A kamerák maximális száma, a fenti sávszélesség korlátán belül: 100 db.

*Több, mint 16 videofolyam esetén Windows Server 2008® javasolt. További részletek a Telepítői útmutatóban és a Referencia teljesítmény útmutatóban találhatóak

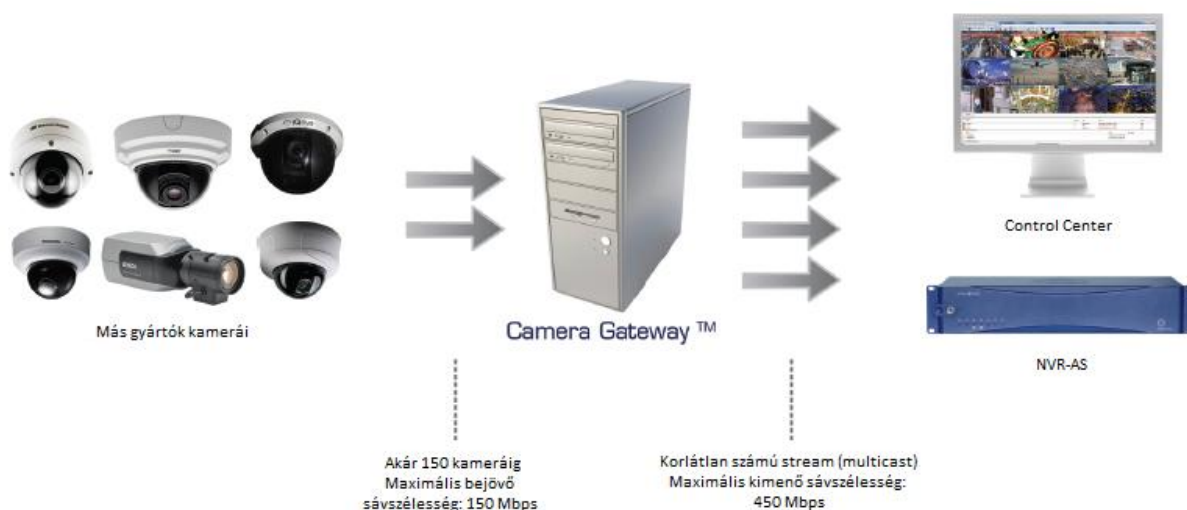

Termékkód

Camera Gateway™ szerver licenz

311100

Rögzítő licenz

Csatornák száma	1 csatorna	Tartalék csatorna
NVR-AS 4000 rögzítő	311120	311121
NVR-AS 3000 rögzítő	311120	311121
Windows NVR-AS rögzítés**	311102	311104

**Windows NVR-AS szoftver licenz szükséges, termékkód 311110.



ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.
1149 Budapest, Angol u. 77., Telefon: 383-3385, Fax: 467-3430
E-mail: erando@erando.hu, Web: www.erando.hu