




Az IndigoVision professzionális BX sorozatának tagjaként, a BX520 adaptív IR sugárzójú, HD felbontású PTZ gyorsdóm kamerája tű éles, részletgazdag, 2 Megapixeles képet biztosít, a helyszín megvilágításától függetlenül. Az IndigoVision Distributed Network Architecture (DNA, Elosztott hálózati architektúra) megszünteti a kritikus hibalehetőségeket.

- 1920x1080 pixel felbontás, 60 fps
- WDR (Széles dinamikai tartomány)
- Automatikus éjjeli/nappali mód, fizikailag elmozduló IR szűrővel
- Adaptív IR megvilágítás, 200 méteres távolságig
- 30x optikai zoom
- Képelemzés
- ONVIF kompatibilis
- Kültéri, beltéri kivitel, vandálbiztos

Kamera termékkódok

HD PTZ gyorsdóm kamera	Kamera
HD adaptív IR sugárzójú PTZ gyorsdóm	610570

Méretetek

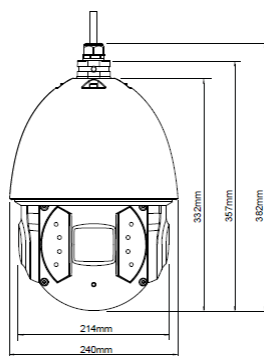

Oldalnézet

Specifikáció

Kamera tulajdonságok	
Érzékelő	1/1,9" progresszív CMOS
Aktív pixelek (HxV)	2 Megapixel (1920x1080)
Horizontális felbontás	>800 TVL
Minimális érzékenység	Nappal: 0,005 lux (színes), Éjszaka 0,0005 lux (fekete-fehér). 30 IRE, F1.5, 1/30s zársebesség
Széles dinamikai tartomány	WDR 120db Max
Erősítésvezérlés	Automatikus/manuális beállítás
Háttérfény kompenzáció	Be vagy ki
Fehéregyensúly mód	Automatikus/ATW/Beltéri/Kültéri/Manuális
Éjjeli/nappali mód	Valós éjjel-nappali, mechanikus infravörös szűrővel
Videó felbontás	HD 1080p: 1920 x 1080 pixel; 720p: 1280 x 720 pixel; SD: 720 x 576 pixel (D1); 352 x 288 pixel (SIF)
Jel/zaj viszony	>56 dB
Objektív	6mm – 180mm, Horizontális látószög 61,2° (W) – 2,32° (T), autofókusz manuális felülbírással
Zoom	30x optikai + 16x digitális
Zársebesség	Gördülő, automatikus 1-től 1/30.000 másodpercig
Expozícióvezérlés	Automatikus / kézi / lassú / zársebesség prioritás / írisz prioritás
Képstabilizálás	Ki/Be
Ködmentesítés	Ki/Be
Videó tömörítés	Teljes képsebesség, teljes szín, H.264/MJPEG; akár 30 fps (ISO 14496-10)
Videó bitsebesség	Beállítható bitsebesség 500Kbps-től 8Mbps-ig
Videofolyamok	Akár 32Mbps teljes kimeneti videó sávszélesség; akár 4 db 8 Mbps unicast kapcsolat
Videó tömörítési teljesítmény	Egyszerre 2 felbontásban beleértve: 1080p (25fps), 720p (60fps), D1 (25fps), SIF (60fps)
Képelemzés	Standard: Mozgásérzékelés, Letakarás, Vonalátlépés, Tömegdetektálás, Bóklászás, Múzeum mód, Autotrack (célkövetés)
Hangtömörítés	G.711
Hang bitsebesség	32Kbps
Audió felbontás	Kétirányú, 8kHz mintavételezési gyakoriság, Mono bemenet, Mono kimenet
Hangbemenet	Vonali bemenet, blokkcsatlakozó
Hangkimenet	Vonali kimenet, blokkcsatlakozó
Bináris be-/kimenet	7 db felhúzható menetet szárazkontaktusokhoz; 2 db optikailag izolált szilárdtest relé kimenet @ 500mA, LED kimenet & 20mA

Adat ki/bemenet*	1 adat port: RS232 115,2 Kbps adatsebességig		
Hálózati interfész	IEEE802.3 és IETF szabványok: 10/100 Base-T Ethernet, IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, PPPoE, uPnP, QoS, DHCP		
Hálózati biztonság	HTTPS , IP szűrés, IEEE 802.1x		
Idő	Beágyazott, valós idejű óra, SNTP kliens		
Memória kártya	microSDHC 64GB támogatás (nem tartozék)		
Méret, tömeg	240mm x 382mm (ÁxM) és 6,75 kg		
Megfelelőségek	EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, EN 50130-4, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-11, IEC60068-2-27 (ütés), IEC60068-2-6 (szinuszos vibráció), UL60950-22		
Kameraház	Vandalbiztos, öntött alumínium ház		
Védettségi szint	IP67/IK10 ütésállóság (IEC 62262)		
Tápellátás	Csak a kamera: HI-PoE+ vagy 24VAC @ 1A, 20W. Kamera és fűtés: HI-PoE+ vagy 24VAC @ 13, 43W (a tápegység nem tartozék)		
Működési hőmérséklet	-40°C-tól 70°C-ig		
Tartozékok	Fali tartó, 1,5" NPT csőtartó adapter		
IndigoVision követelmény	Control Center v13.1 vagy újabb		
ONVIF[^]	Profil S		
PTZ vezérlés			
Preset	300 darab	Forgási tartomány	360° folyamatos körbefordulás
Preset túrák	8	Döntési tartomány	100° (a horizont felett -10°-tól 90° függőlegesen lefele)
Felvehető túrák	5	Forgási/Döntési sebesség	Forgási: 0,1°/s-től 240°/s Döntési: 0,1°/s-től 120°/s
Privát zónák	24 darab, felhasználó által meghatározott		

*Csak az álmennyezeti PTZ gyorsdóm.